


Die Befestigung durch einfache Schlagmontage in ungerissenem Beton

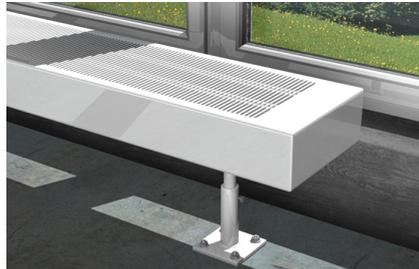

AUSFÜHRUNGEN

- galvanisch verzinkter Stahl

BAUSTOFFE

Geeignet für:

- Beton C12/15 bis C50/60, ungerissen
- Naturstein mit dichtem Gefüge

VORTEILE


- Die spezielle Konstruktion der Ankerhülse ermöglicht das Setzen ins Bohrloch mit wenigen Hammerschlägen. Dies sorgt für eine einfache Montage.
- Der bündig versenkte Spreizstift kennzeichnet die vollständige Verspreizung des Ankers und stellt dadurch die minimale Verschiebung unter Last sicher.
- Die spezielle Geometrie des Spreizstiftes reduziert die Setzenergie und erlaubt dadurch eine kräfteschonende und schnelle Montage.

ANWENDUNGEN

- Handläufe
- Gitter
- Gartentore

FUNKTIONSWEISE / MONTAGE


- Die MR ist geeignet für Vor- und Durchsteckmontage.
- Die Ankerhülse wird ohne Spreizstift mit einem Hammer ins Bohrloch eingetrieben.
- Beim anschließenden Eintreiben des Spreizstiftes mit einem Hammer wird die Mauerschraube verspreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand.

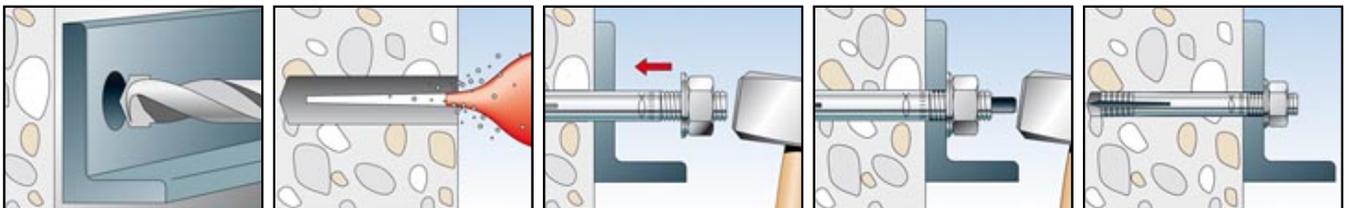

TECHNISCHE DATEN



Mauerschraube MR

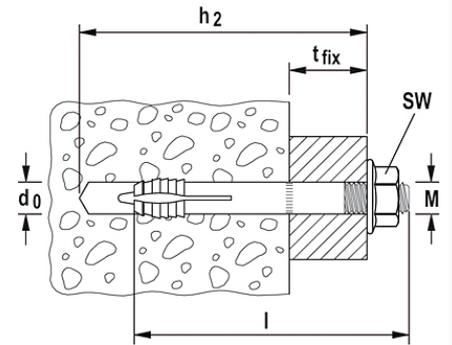

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Bohrenenddurchmesser d_0 [mm]	Dübellänge l [mm]	max. Dicke des Anbauteils t_{fix} [mm]
MR 8	050583	8	70	22
MR 10	050584	10	85	24
MR 12	050585	12	100	27