


Halteteller mit Schraube DHT S

Der montagefreundliche Polyamid-Halteteller für Plattenbaustoffe



Druckfeste Dämmstoffplatten auf Holzunterkonstruktionen

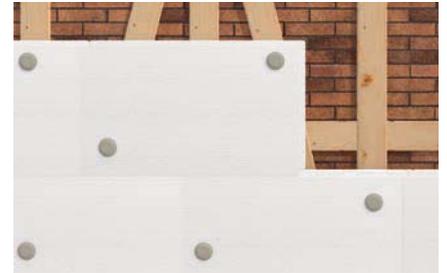

Druckfeste Dämmstoffplatten auf Holzunterkonstruktionen

Anwendungen

Zur Fixierung von druckfesten Dämmstoffen in der Putzfassade wie:

- Polystyrol
- PU-Hartschaumplatten
- Holzwolleleichtbauplatten
- Kork- / Kokosplatten

Prüfzeichen



Vorteile

- Die Schraube des DHT-S erlaubt das Setzen ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt.
- Der Verschlussstopfen reduziert die Transmissionswärme und verhindert Ab-

Baustoffe

- Holz- und Holzwerkstoffe
- Blechdicken bis 0,8 mm



zeichnungen an der Putzoberfläche.

- Der sehr dünne Telleraufbau ermöglicht die Verarbeitung von dünnen Putz- und Armierungsschichten und bietet maximale Flexibilität in der Anwendung.

Funktionsweise

- Zur Nutzlänge sind nichttragende Schichten wie z. B. Kleber hinzuzurechnen.
- Der Halteteller mit Schraube wird in Durchsteckmontage mit dem Akkuschauber gesetzt.
- Für die Montage ist ein PH2-Bit erforderlich.
- Nach der Montage das Schraubenloch mit beiliegendem Verschlussstopfen verschließen.

Montage DHT S

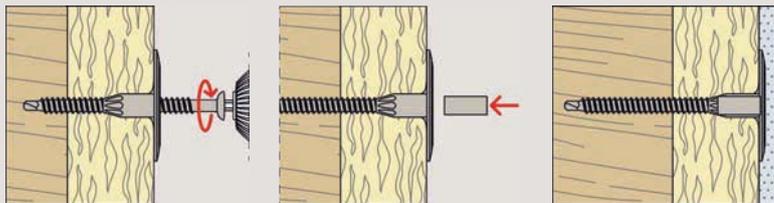

Technische Daten

Halteteller mit Schraube DHT S

11



DHT 50/ ... Halteteller

DHT S

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Farbe	Nutzlänge t_{fix} [mm]	Schaftlänge L [mm]	Schraubenlänge l_s [mm]	Min. Verankerungstiefe h_{ef} [mm]	Teller-Ø [mm]	Verkaufseinheit [Stück]
DHT 50/20 W	044490	weiß	—	20	—	—	50	500
DHT 50/40 W	044491	weiß	—	40	—	—	50	500
DHT S 30 W	044390	weiß	30	20	45	25	50	500
DHT S 50 W	044392	weiß	40 - 50	20	65	25	50	500
DHT S 70 W	044394	weiß	60 - 70	40	65	25	50	500
DHT S 80 W	044395	weiß	70 - 80	40	75	25	50	500
DHT S 100 W	044388	weiß	90 - 105	40	100	25	50	500
DHT S 120 W	044389	weiß	110 - 125	40	120	25	50	500
DHT S 150 W	516154	weiß	140 - 155	40	150	25	50	500