


Verblendsanieranker VBS 8

Die professionelle Verblendsanierung von zweischaligem Mauerwerk in der Lagerfuge

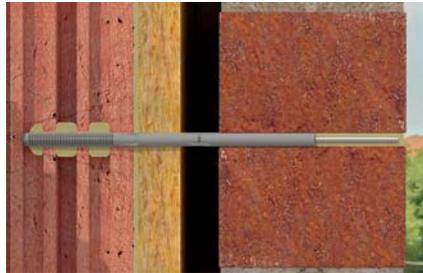

Detail: Sanierung von Vormauerschalen

3

Anwendungen

- Nachträgliche Vernadelung von zweischaligem Mauerwerk

Prüfzeichen



Vorteile

- Die spreizdruckfreie Befestigung verhindert Abplatzungen oder Spaltrisse. Dadurch kann der VBS 8 auch in altem und empfindlichem Mauerwerk eingesetzt werden.
- Aufgrund des Bohrdurchmessers von nur 8 mm ist der Mörtelbedarf pro Befestigungspunkt minimal. Dadurch ist der

Baustoffe

- Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht

Ausführungen

- Nicht rostender Stahl



VBS 8 besonders wirtschaftlich.

- Die zugelassene Montage in der gesamten Lagerfuge sorgt für eine hohe Montagesicherheit.
- Die graue Farbe des Injektionsmörtels ist ähnlich der Farbe der Lagerfuge. Dadurch entsteht eine nahezu unsichtbare Befestigung.

Funktionsweise

- Der Verblendsanieranker VBS 8 besteht aus einer Kunststoffsiebhülse und einem profilierten Draht aus nicht rostendem Stahl Ø 4 mm.
- Eingesetzt wird der VBS 8 in Verbindung mit dem Injektionsmörtel FIS V Plus.
- Der Anker wird in Durchsteckmontage in die Lagerfuge der Vormauerschale gesetzt.

Montage in Verblendmauerwerk mit FIS V Plus und VBS 8

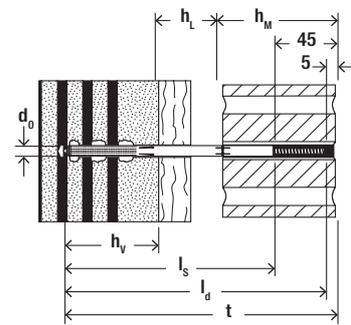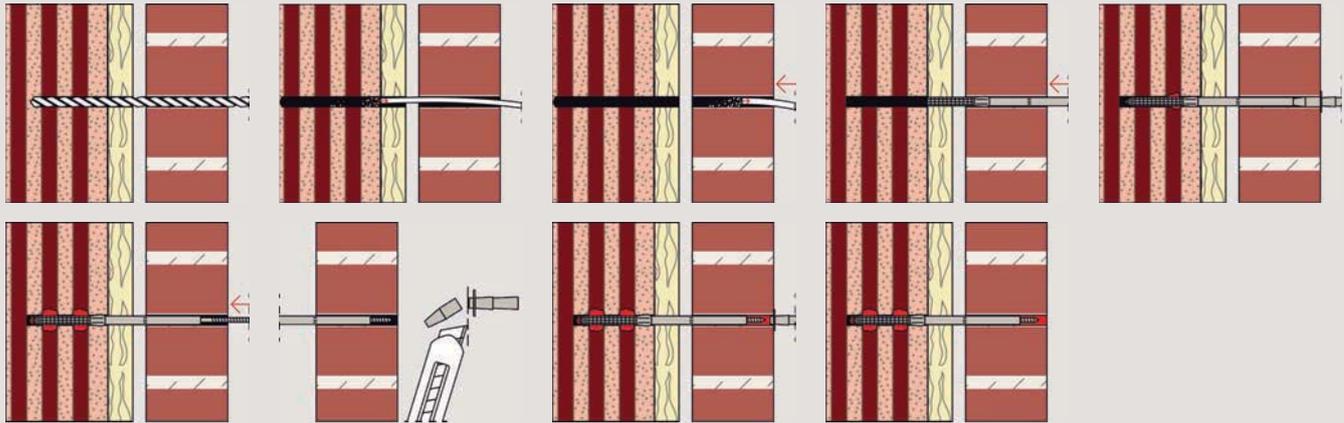

Technische Daten

Verblendsanieranker VBS 8

VBS 8

Artikelbezeichnung	Nicht rostender Stahl Art.-Nr.	Zulassung DIBt	Luftschicht bzw. Dämmung h_L [mm]	Bohrerinnendurchmesser d_0 [mm]	Vormauerschale h_M [mm]	Bohrtiefe = Setztiefe $h_0 = h_s$ [mm]	Dübellänge l [mm]	Verankerungstiefe h_V [mm]	Füllmenge FIS V in Tragschale [Skalenteile]	Verkaufseinheit [Stück]
VBS 8/20	078763 ¹⁾²⁾	●	0 - 20	8	≥ 90	195	188	>60	4	100
VBS 8/50	078799 ¹⁾²⁾	●	20 - 50	8	≥ 90	225	218	>60	4	100
VBS 8/80	078800 ¹⁾²⁾	●	50 - 80	8	≥ 90	255	248	>60	4	100
VBS 8/120	078801 ¹⁾²⁾	●	80 - 120	8	≥ 90	295	288	>60	6	100
VBS 8/150	078802 ¹⁾²⁾	●	120 - 150	8	≥ 90	325	318	>60	6	100

1) Produkt bestehend aus Kunststoffsiebhülse, profiliertem Draht R und Injektionsdüse.

2) Für das Verschließen der Vormauerschale sind zusätzlich ca. 2-3 Skalenteile Mörtel erforderlich.

Zubehör

Zubehör (Verblendsanieranker VBS 8)



Druckluft-Reinigungsgerät

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Technische Details	Verkaufseinheit [Stück]
VBS 8 Reinigungsset	090241	Inhalt: Reinigungsbürste und Verlängerungsrohr für Ausbläser	1
Druckluft-Reinigungsgerät	093286	für professionelle Bohrlochreinigung	1
SDS Plus IV 8/100/400	517689		1
Pointer M 8/100/400	517690		1